


Datenblatt

Fahrradständer - Reihenparker,
Wandbefestigung zum Aufdübeln, Fahrrad
Einstellung: gerade, 90°

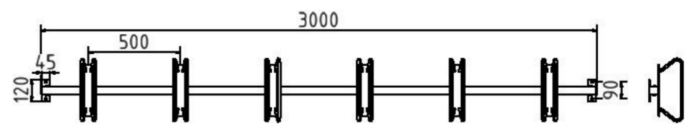

Artikelbeschreibung:

Fahrradständer - Reihenparker Solide und witterungsbeständig Haltebügel aus $\text{Ø} 12 \text{ mm}$ Rundstahl mit Vierkant-Trägerrohr $40 \times 40 \text{ mm}$ verschweißt. Standrohr anschraubbar Höhe ca. 500 mm Überflur, für Fahrradreifenbreite bis 55 mm , feuerverzinkt, , Wandbefestigung zum Aufdübeln, Fahrrad Einstellung: gerade, 90°

Verwendungszweck:

Für den Einsatz im städtischen oder privaten Freiraumbereich.

Technische Daten:

Gewicht: $20,00 \text{ kg/St}$

Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461