Datenblatt

Anlehnbügel aus Flachstahl 80 x 12 mm, mit Querholm,
feuerverzinkt und beschichtet DB 703

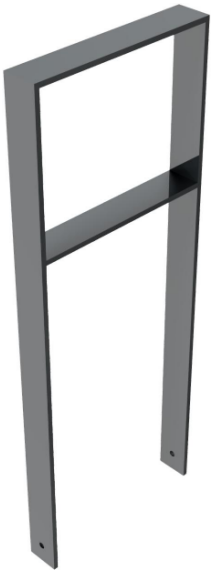

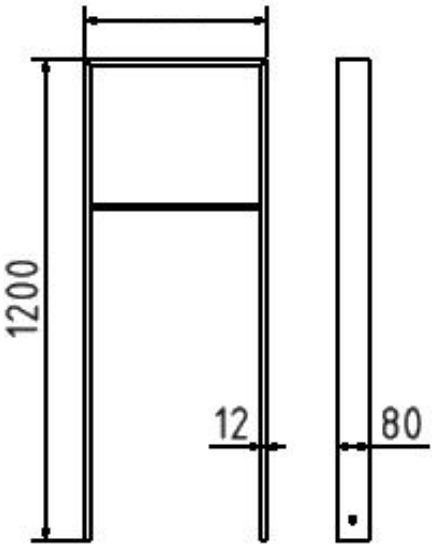

Artikelbeschreibung:

Anlehnbügel aus Flachstahl zum Einbetonieren, feuerverzinkt und optional pulverbeschichtet in DB 703 Gesamthöhe ca. 1200 mm Flachstahl 80 x 12 mm, mit Querholm,
feuerverzinkt und beschichtet DB 703

Verwendungszweck:

Für den Einsatz im städtischen oder privaten Freiraumbereich.

Technische Daten:

Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet