


Datenblatt

Absperrpfosten Stahlrohr \varnothing 60 x 2,5 mm
herausnehmbar mit Profilzylinderschloss,
feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot
reflektierenden Leuchtstreifen, ohne Öse

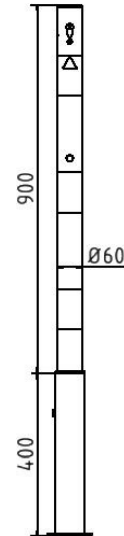

Artikelbeschreibung:

Absperrpfosten Stahlrohr \varnothing 60 x 2,5 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe 900 mm Überflur herausnehmbar, mit Profilzylinderschloss drei Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung, mit Bodenhülse Typ 460.40, ca. 400 mm Unterflur, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen, ohne Öse

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 7,00 kg/St
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet