


Datenblatt

Absperr-Stilpfosten Serie 464B Ø 60 mm,
herausnehmbar, selbsteinrastende
Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse
Typ 460.40 ca. 400 mm Unterflur, mit
Dreikantverschluss nach DIN 3223, ohne Öse

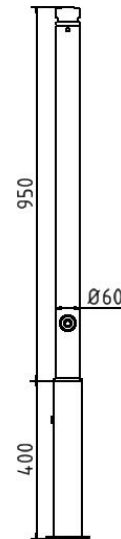

Artikelbeschreibung:

Absperr-Stilpfosten mit Ziernut aus
Stahlrundrohr Ø 60 mm, ca. 950 mm Überflur,
feuerverzinkt und anthrazitgrau DB 703
beschichtet., herausnehmbar,
selbsteinrastende Verriegelung mit
feuerverzinkter Bodenhülse Typ 460.40 ca.
400 mm Unterflur, mit Dreikantverschluss nach
DIN 3223, ohne Öse

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von
Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 7,50 kg/St

Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet