


Datenblatt

Wegesperren herausnehmbar und drehbar mit Dreikantverschluss mit Knieholm, feuerverzinkt, Gesamtbreite: 2500 mm

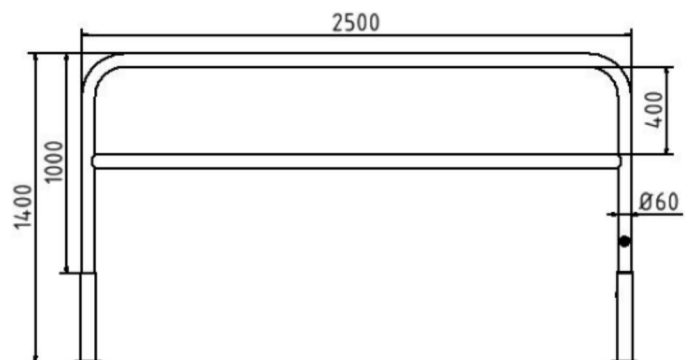

Artikelbeschreibung:

Wegesperren herausnehmbar, drehbar
Stahlrundrohr Ø 60 mm, mit
Dreikantverschluss nach DIN 3223, inkl.
feuerverzinkter Bodenhülsen Typ 460.10 und
Typ 460.40 Gesamthöhe ca. 1400 mm
Überflur ca. 1000 mm mit Knieholm,
feuerverzinkt, Gesamtbreite: 2500 mm

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von
Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 30,50 kg/St
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461