


# Datenblatt

---

Absperrpfosten Stahlrohr 70 x 70 mm  
umlegbar, mit Profilzylinderschloss, zum  
Einbetonieren mit Bodenhülse Typ 470.60 ca.  
400 mm Unterflur, feuerverzinkt, ohne Öse

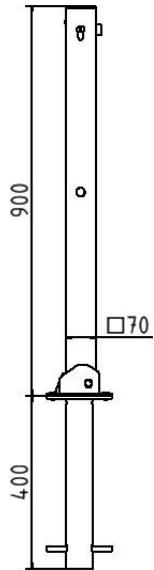

---

## Artikelbeschreibung:

Absperrpfosten Vierkantrohr 70 x 70 mm mit  
aufgeschweißter Stahlkappe 900 mm Überflur  
umlegbar, mit Profilzylinderschloss drei  
Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung,  
zum Einbetonieren mit Bodenhülse Typ 470.60  
ca. 400 mm Unterflur, feuerverzinkt, ohne Öse

## Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von  
Bereichen.

## Technische Daten:

Gewicht: 9,50 kg/St  
Material:  
S235 JR

Oberfläche:  
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461