


Datenblatt

Absperrpfosten Stahlrohr \varnothing 76 x 2,6 mm
herausnehmbar, mit Dreikantverschluss,
feuerverzinkt, ohne Öse

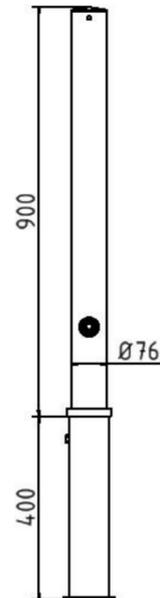

Artikelbeschreibung:

Absperrpfosten Stahlrohr \varnothing 76 x 2,6 mm mit
aufgeschweißter Stahlkappe 900 mm Überflur
herausnehmbar, mit Dreikantverschluss nach
DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung, mit
Bodenhülse Typ 476.40, ca. 400 mm Unterflur,
feuerverzinkt, ohne Öse

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von
Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 12,00 kg/St
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461