


# Datenblatt

---

Absperr-Stilpfosten Serie 477B Ø 76 mm,  
umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung zum  
Einbetonieren, mit feuerverzinkter Bodenhülse  
Typ 470.60 ca. 400 mm Unterflur, mit  
Dreikantverschluss nach DIN 3223, ohne Öse

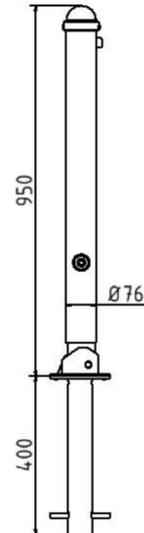

---

## Artikelbeschreibung:

Absperr-Stilpfosten aus Stahlrohr Ø 76 mm ca.  
950 mm Überflur, feuerverzinkt und  
anthrazitgrau (RAL 7016) beschichtet,  
umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung zum  
Einbetonieren, mit feuerverzinkter Bodenhülse  
Typ 470.60 ca. 400 mm Unterflur, mit  
Dreikantverschluss nach DIN 3223, ohne Öse

## Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von  
Bereichen.

## Technische Daten:

Gewicht: 10,50 kg/St  
Material:  
S235 JR

Oberfläche:  
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet