


Datenblatt

Absperr-Stilpfosten Serie 477B Ø 76 mm, umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung zum Einbetonieren, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60 ca. 400 mm Unterflur, mit Profilzylinderschloss und drei Schlüsseln, ohne

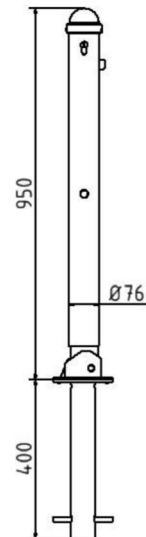

Artikelbeschreibung:

Absperr-Stilpfosten aus Stahlrohr Ø 76 mm ca. 950 mm Überflur, feuerverzinkt und anthrazitgrau (RAL 7016) beschichtet, umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung zum Einbetonieren, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60 ca. 400 mm Unterflur, mit Profilzylinderschloss und drei Schlüsseln, ohne Öse

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 10,50 kg/St

Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet