


Datenblatt

Absperr-Stilpfosten Serie 479B Ø 76 mm,
herausnehmbar, selbsteinrastende
Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse
Typ 476.40 ca. 400 mm Unterflur, mit
Dreikantverschluss nach DIN 3223, ohne Öse

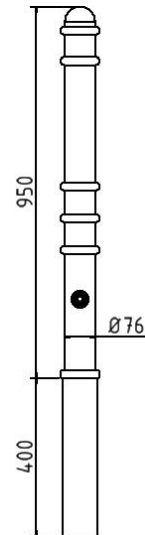

Artikelbeschreibung:

Absperr-Stilpfosten aus Stahlrundrohr Ø 76 mm ca. 950 mm Überflur, feuerverzinkt und anthrazitgrau (RAL 7016) beschichtet, herausnehmbar, selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 476.40 ca. 400 mm Unterflur, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, ohne Öse

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 12,00 kg/St
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet