


# Datenblatt

---

Absperrpfosten Stahlrohr  $\varnothing$  76 x 2,6 mm  
ortsfest, allseitig bis 30° neigbar, feuerverzinkt  
und weiß beschichtet mit drei rot  
reflektierenden Leuchtstreifen, ohne Öse

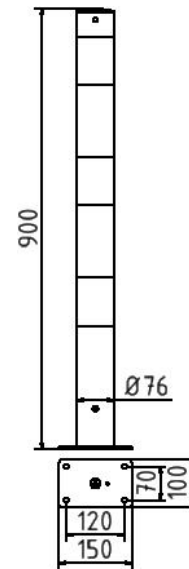

---

## Artikelbeschreibung:

Absperrpfosten Stahlrohr  $\varnothing$  76 x 2,6 mm mit  
aufgeschweißter Stahlkappe 900 mm Überflur  
ortsfest, allseitig bis 30° neigbar mit  
Bodenplatte 100 x 150 mm zum Aufdübeln  
oder zur Befestigung an Bodenhülse Art.-Nr  
470.60, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit  
drei rot reflektierenden Leuchtstreifen, ohne  
Öse

## Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von  
Bereichen.

## Technische Daten:

Gewicht: 6,50 kg/St

Material:  
S235 JR

Oberfläche:  
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet