


Einbauempfehlung

Stilpoller aus Vierkantstahlrohr 70 x 70 mm mit Flachkopf, ca. 900 mm Überflur, feuerverzinkt und DB 703 beschichtet, ortsfest, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm

13,00

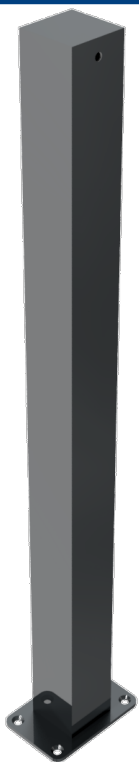


1. Auf eine ausreichende Dimensionierung des Fundaments achten siehe Abb.1

2. Pfosten mittig auf dem Fundament positionieren Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

3. Löcher gemäß Punkt 2 Bohren und mit Befestigungsmaterial fixieren.

Abb. 1

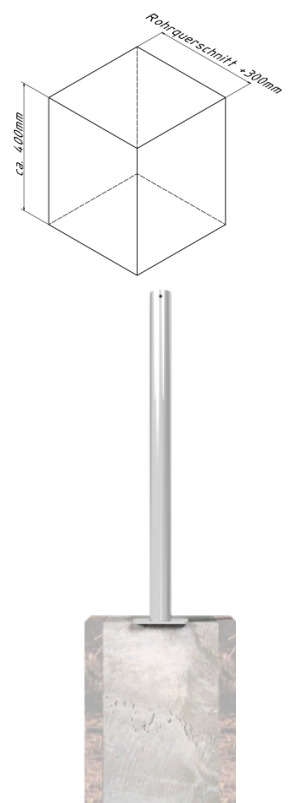

optional :

Art.Nr.
470.71

