

Einbauempfehlung


Bodenhülse aus Rundrohr,
feuerverzinkt, 400 m lang, mit
Erdanker, Ø 60 mm, für
herausnehmbare Absperrpfosten mit
Verschleißeinrichtung unserer
Bauart



31,00


1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: Länge Bodenhülse +100mm

Abb. 1



2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung
geben

Abb. 2

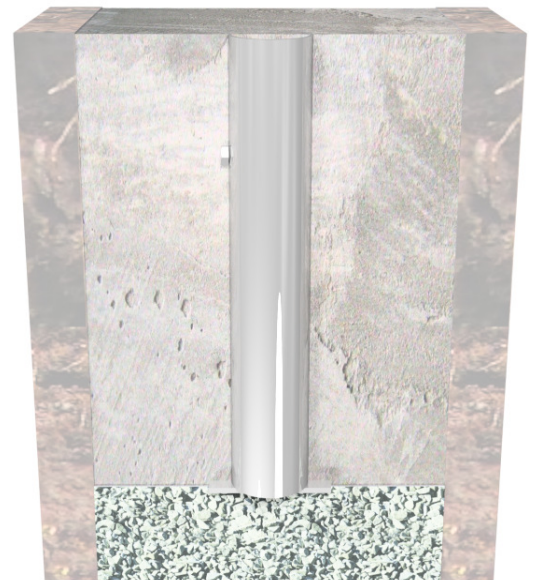

3. Pfosten mit Bodenhülse mittig
in das Fundamentloch stellen.
Oberkante Bodenhülse gleich
Oberkante Erdreich

4. Beton hineingeben und ausrichten

5. Beton verdichten und glätten ,
anschließend aushärten lassen