

Einbauempfehlung

Die Absperr-Stilpfosten-Serie Ø 60 mm ist eine leichte, aber dennoch schmuckvolle Variante unserer Stilpoller. Absperr-Stilpfosten aus Stahlrundrohr Ø 60 mm, ca. 950 mm Überflur, feuerverzinkt und anthrazitgrau (RAL 7016) beschichtet., ortsfest, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm, ohne Verschluss, ohne Öse

13,00




1. Auf eine ausreichende Dimensionierung des Fundaments achten siehe Abb.1

2. Pfosten mittig auf dem Fundament positionieren
Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

3. Löcher gemäß Punkt 2 Bohren und mit Befestigungsmaterial fixieren.

Abb. 1

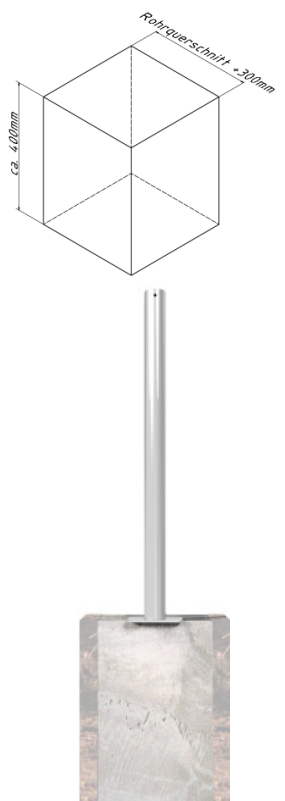

optional :

Art.Nr.
470.71

