


Einbauempfehlung

Stilpoller aus Vierkantstahlrohr 100 x 100 mm mit Flachkopf, ca. 900 mm Überflur, feuerverzinkt und DB 703 beschichtet., ortsfest, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 200 x 200 mm

13,00


1. Auf eine ausreichende Dimensionierung des Fundaments achten siehe Abb.1

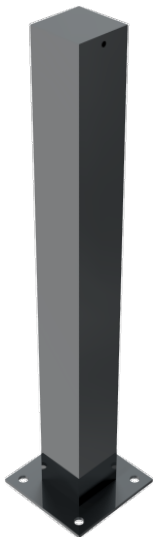

2. Pfosten mittig auf dem Fundament positionieren Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

3. Löcher gemäß Punkt 2 Bohren und mit Befestigungsmaterial fixieren.

Abb. 1

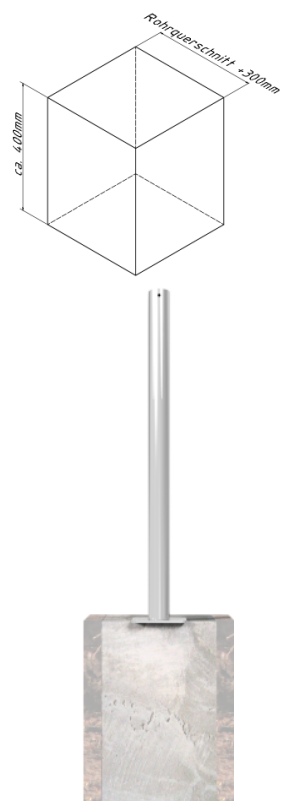

optional :

Art.Nr.
470.71

